


Ran® 1/2" (12.7 mm)

Polipropilen Gövde Diyafram Pompa

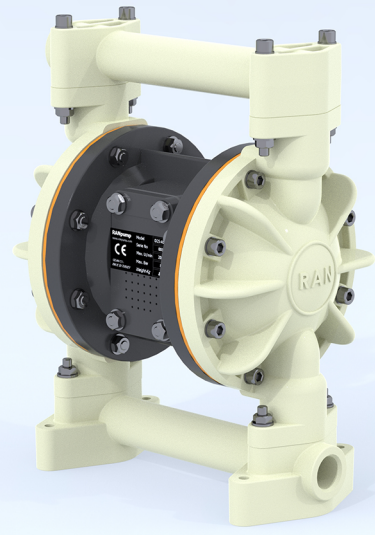


Teknik Özellikler

Pompa Kodu	AB15-P1
Max. Debi	60 lt/dk
Max. Devir	432 cpm
Her devirdeki akış miktarı	0.138 litre
Sıvı Giriş/Çıkış Ölçüsü	1/2" NPT
Hava Giriş Ölçüsü	1/4"
Max. Sıvı Çıkış Basıncı	8 bar
Hava Tüketimi (5 bar'da)	24 m³/sa
Pompa Basınç Oranı	1:1

Pompa Gövde Malzemesi	Polipropilen
Orta Göbek Malzemesi	Polipropilen
Max. Katı Parça Geçirgenliği	1.5 mm
Max. Emiş Mesafesi	6 m (Islak) 3 m (Kuru)
Max. Çalışma Sıcaklığı	80 °C
Ses Seviyesi	65 dBa (5 bar'da)
Diyafram Malzemesi	PTFE
Çekvalf Malzemesi	PE
Ağırlık	2.7 kg

Performans Grafiği

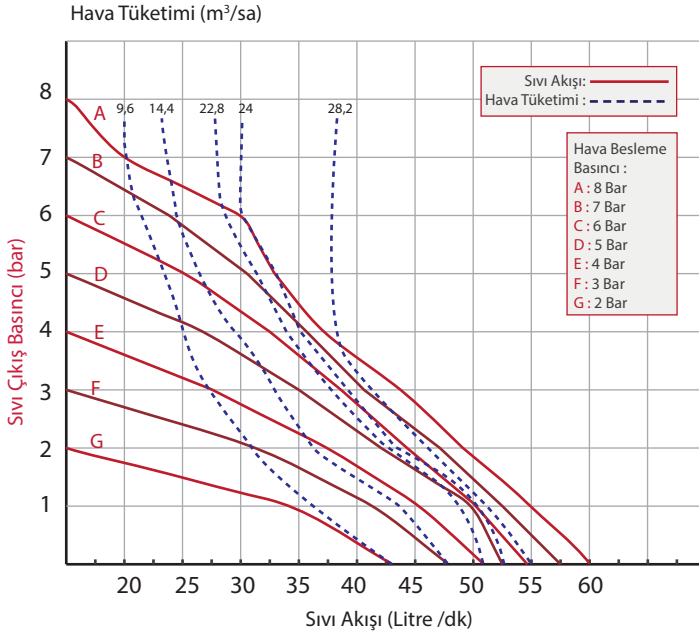

advantage Serisi ile ekonomik çözümler...

Test Koşulları: Tüm testler su ile yapılmıştır. Pompa sıvı girişi tamamen suya daldırılarak yapılan bu testlerde susturucu kullanılmamıştır. PTFE diyafram ile yapılan testlerde değerler yaklaşık %10 düşer.

Tüm değerler yaklaşık olarak verilmiştir ve bağlayıcı değildir.

Örnek: 4 bar çıkış basıncına karşı 35 lt/dk sıvı pompalamak için 7 bar besleme basıncı ve 24 m³/sa hava gereklidir.

Made in Turkey



Ölçüler

Tüm ölçüler mm'dir.

